

FICHA TÉCNICA

PULVERIZADOR DE ESPUMA ARCHETYPE 1.5 PRO



• TIPO:

Pulverizador generador de espuma de precompresión fabricado en polipropileno de alta densidad con juntas de VITON®, ideal para trabajos de limpieza profesional.

• APLICACIONES:

Limpieza y desinfección en las áreas de lavado de vehículos e interiores, desinfección en las áreas de procesamiento de alimentos y cocinas, limpieza de sistemas de aire acondicionado, housekeeping, etc.

• CARACTERÍSTICAS:

- Partes estructurales fabricadas en polipropileno de alta densidad (PP).
- Válvula de seguridad para descompresión automática a una presión mayor o igual a 3bar.
Se puede utilizar también manualmente para liberar la presión, necesaria antes de abrir el recipiente.
- Tanque fabricado de un material resistente a los productos químicos.
- Boquilla tipo abanico, ángulo de 110°.
- Indicador traslúcido de nivel de líquidos.
- Base de estabilidad.
- Muecas de sujeción para apertura-cierre del recipiente.
- Espaciadores para regular la textura de la espuma.

Capacidad total	1860 ml
Capacidad útil	1000 ml
Anillos tóricos (juntas)	VITON®
Boquilla	Abanico
Válvula de descompresión	Si
Máxima presión	3 bar
Pistón de bombeo	Polipropileno (PP)
Peso	0.7 kg
Dimensiones	19 x 19 x 40.5cm.


Nota: El pulverizador cuenta con juntas de caucho sintético con base de fluoro carbono. Los productos con sellos de VITON® pueden otorgar una gran compatibilidad con muchos productos químicos diferentes, como ácidos y agentes ligeramente alcalinos.

Es importante la despresurización del tanque antes de la apertura de la tapa. Después del uso del pulverizador, sírvase despresurizar antes de su almacenamiento.

FICHA TÉCNICA

ESPACIADORES PARA AJUSTAR LA CONSISTENCIA DE LA ESPUMA

- La consistencia de la espuma (húmeda ~ seca) que desea obtener se obtiene al instalar el espaciador de plástico.
- Simplemente desenrosque la tuerca que asegura la boquilla, y retire el filtro tipo disco, coloque a continuación el espaciador de plástico requerido según este esquema.

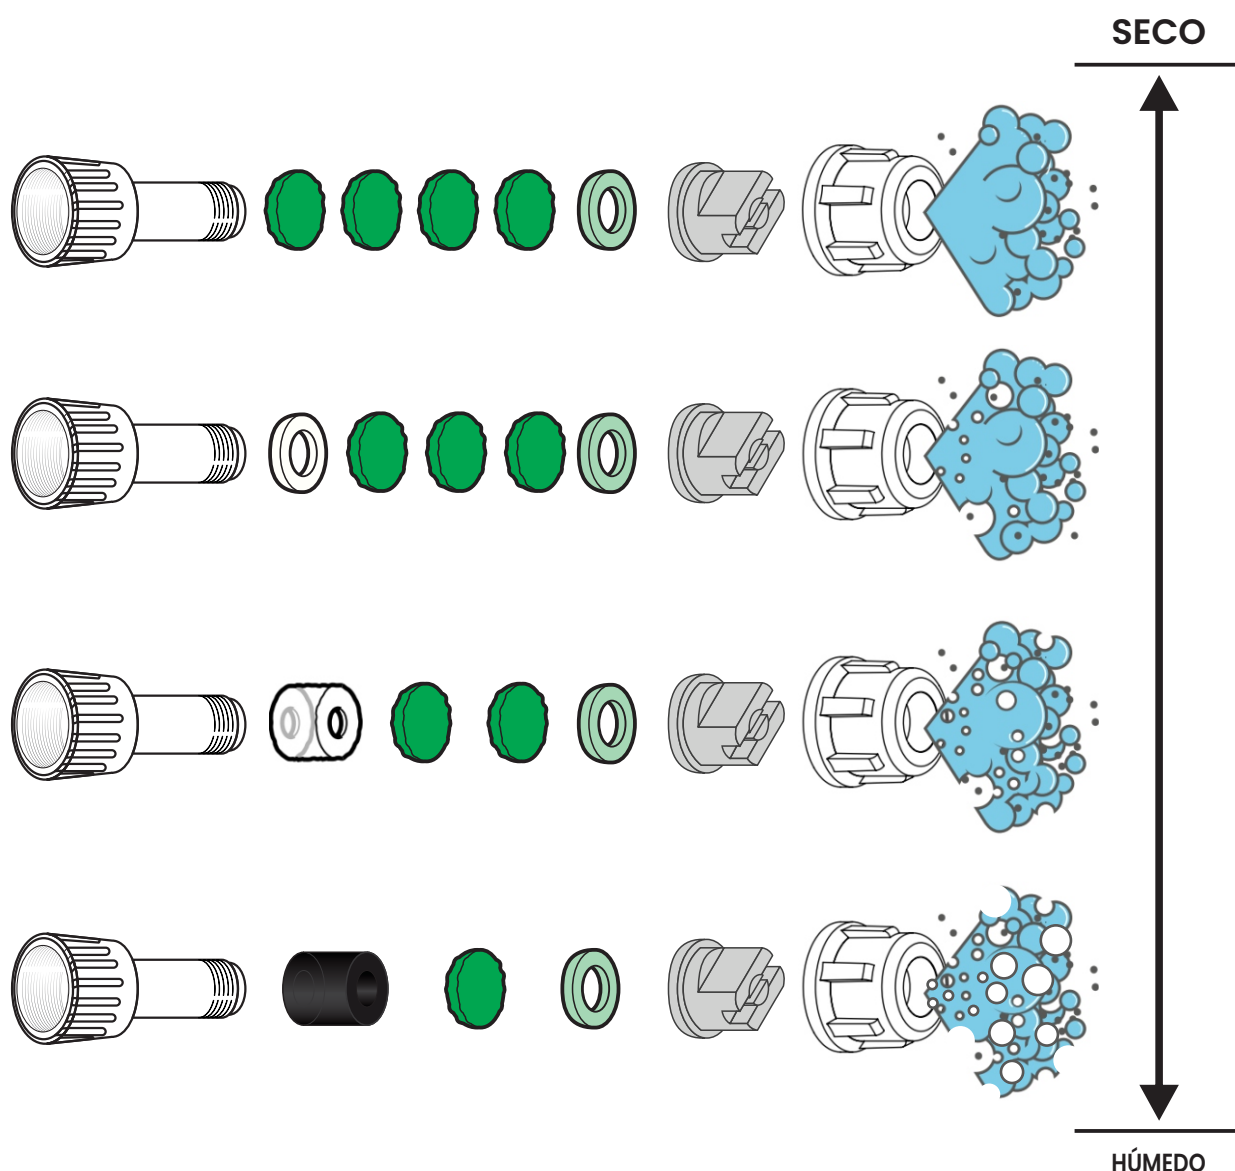

EPOCA
sprayers since 1968

FICHA TÉCNICA

TABLA DE COMPATIBILIDAD

TABLA DE COMPATIBILIDAD (EPOCA S.p.A.)		VITON®	EPDM
		pH 1 - 9	pH 7 - 14
ÁCIDOS	ÁCIDO ACÉTICO (MÁX. 20%)	B	A
	ÁCIDO CLORHÍDRICO (MÁX. 30%)	A	B
	ÁCIDO FLUORHÍDRICO (MÁX. 20%)	A	C
	ÁCIDO FOSFÓRICO	A	B
	ÁCIDO NÍTRICO (MÁX. 20%)	A	B
	ÁCIDO SULFÚRICO (MÁX. 30%)	A	B
	ÁCIDO CÍTRICO	A	A
	AGUA REGIA	A	B
	OTROS ÁCIDOS	A	B
HIDROCARBUROS ALIFÁTICOS	DECANO	B	C
	HEPTANO	B	C
	HEXANO	B	C
	PENTANO	C	C
HIDROCARBUROS AROMÁTICOS	LIMONENO	B	C
	NAFTALENO	A	C
	TOLUENO (MÁX. 40%)	B	C
	XILENO	C	C
PRODUCTOS A BASE DE PETRÓLEO	ACEITE MINERAL Y VEGETAL	B	C
	DIESEL	A	C
	GASOLINA	B	C
	QUEROSENO	B	C
	WHITE SPIRIT / AGUARRÁS	B	C
ALCOHOLES	BUTANOL	A	A
	ETANOL	B	A
	METANOL	C	A
	OTRO ALCOHOLES	C	A
ALCALINOS Y CETONAS	ACETONA	C	A
	AMONÍACO	A	A
	ACETATO DE METILO	C	A
	HIDRÓXIDO DE SODIO	C	A
	CARBONATO DE SODIO (SODA)	A	A
	HIDRÓXIDO DE POTASIO	B	A
OTROS PRODUCTOS	ACETATO DE BUTILO	C	A
	HIPOCLORITO DE SODIO	B	A
	FORMALDEHÍDO	A	A
	ACEITE DE SILICONA	B	A
	PERÓXIDO DE HIDRÓGENO	A	A

A) EXCELENTE

B) LIMITADO

C) NO RECOMENDADO

EPOCA S.p.A

MADE IN ITALY