

FICHA TÉCNICA

PULVERIZADOR DE ESPUMA TOP TEC 10



• TIPO:

Pulverizador generador de espuma de precompresión fabricado en polipropileno de alta densidad con juntas de VITON®, ideal para trabajos de limpieza profesional.

• APLICACIONES:

Limpieza y desinfección en las áreas de lavado de vehículos e interiores, desinfección en las áreas de procesamiento de alimentos y cocinas, limpieza de sistemas de aire acondicionado, housekeeping, etc.

• CARACTERÍSTICAS:

- Depósito de líquidos fabricado de un material plástico resistente.
- Depósito traslúcido con indicador de nivel de líquidos.
Amplia boca de llenado tipo embudo para facilitar el llenado.
- Correa de hombro ajustables, de 120 cm.
- Manguera de 1.4 m.
- Equipado con una lanza con boquilla de abanico.
- Boquilla efecto abanico, ángulo de 110°.
- Amplia base de estabilidad.
- Espaciadores para regular la textura de la espuma.

Capacidad total	9900 ml
Capacidad útil	5000 ml
Anillos tóricos (juntas)	VITON®
Boquilla	Abanico
Válvula de descompresión	Si
Máxima presión	3 bar
Pistón de bombeo	Polipropileno (PP)
Peso	2.3 kg.
Dimensiones	19.5 x 19.5 x 56.5cm.


Nota: El pulverizador cuenta con juntas de caucho sintético con base de fluoro carbono. Los productos con sellos de VITON® pueden otorgar una gran compatibilidad con muchos productos químicos diferentes, como ácidos y agentes ligeramente alcalinos.

Es importante la despresurización del tanque antes de la apertura de la tapa. Después del uso del pulverizador, sírvase despresurizar antes de su almacenamiento.

FICHA TÉCNICA

ESPACIADORES PARA AJUSTAR LA CONSISTENCIA DE LA ESPUMA

- La consistencia de la espuma (húmeda ~ seca) que desea obtener, se obtiene al instalar el espaciador de plástico.
- Simplemente desenrosque la tuerca que asegura la boquilla, y retire el filtro tipo disco, coloque a continuación el espaciador de plástico requerido según este esquema.

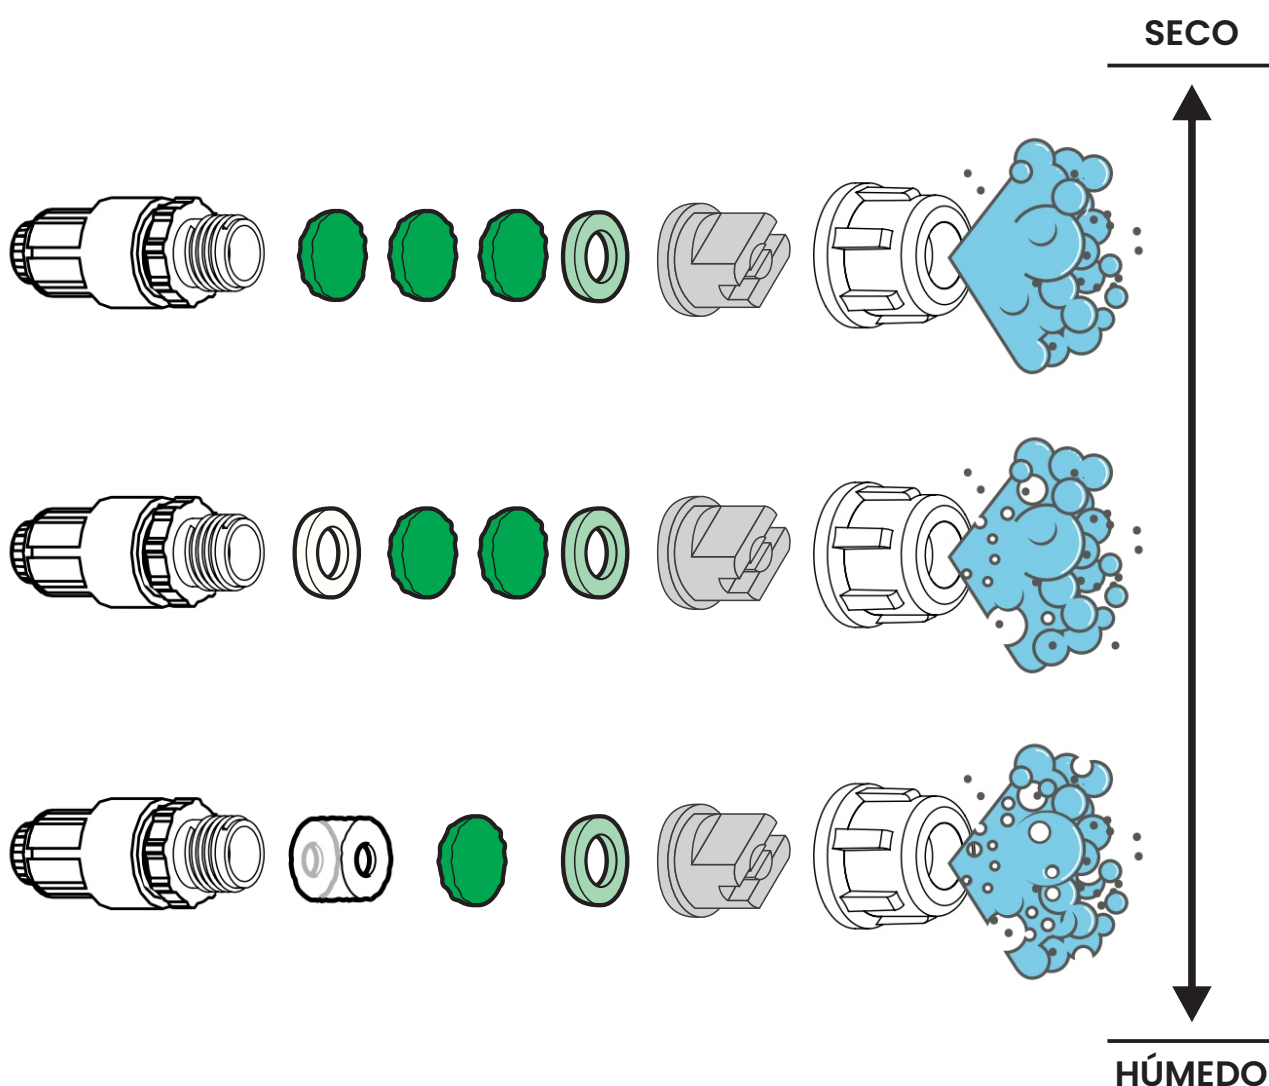

FICHA TÉCNICA

TABLA DE COMPATIBILIDAD

TABLA DE COMPATIBILIDAD (EPOCA S.p.A.)		VITON®	EPDM
		pH 1 - 9	pH 7 - 14
ÁCIDOS	ÁCIDO ACÉTICO (MÁX. 20%)	B	A
	ÁCIDO CLORHÍDRICO (MÁX. 30%)	A	B
	ÁCIDO FLUORHÍDRICO (MÁX. 20%)	A	C
	ÁCIDO FOSFÓRICO	A	B
	ÁCIDO NÍTRICO (MÁX. 20%)	A	B
	ÁCIDO SULFÚRICO (MÁX. 30%)	A	B
	ÁCIDO CÍTRICO	A	A
	AGUA REGIA	A	B
	OTROS ÁCIDOS	A	B
HIDROCARBUROS ALIFÁTICOS	DECANO	B	C
	HEPTANO	B	C
	HEXANO	B	C
	PENTANO	C	C
HIDROCARBUROS AROMÁTICOS	LIMONENO	B	C
	NAFTALENO	A	C
	TOLUENO (MÁX. 40%)	B	C
	XILENO	C	C
PRODUCTOS A BASE DE PETRÓLEO	ACEITE MINERAL Y VEGETAL	B	C
	DIESEL	A	C
	GASOLINA	B	C
	QUEROSENO	B	C
	WHITE SPIRIT / AGUARRÁS	B	C
ALCOHOLES	BUTANOL	A	A
	ETANOL	B	A
	METANOL	C	A
	OTRO ALCOHOLES	C	A
ALCALINOS Y CETONAS	ACETONA	C	A
	AMONÍACO	A	A
	ACETATO DE METILO	C	A
	HIDRÓXIDO DE SODIO	C	A
	CARBONATO DE SODIO (SODA)	A	A
	HIDRÓXIDO DE POTASIO	B	A
OTROS PRODUCTOS	ACETATO DE BUTILO	C	A
	HIPOCLORITO DE SODIO	B	A
	FORMALDEHÍDO	A	A
	ACEITE DE SILICONA	B	A
	PERÓXIDO DE HIDRÓGENO	A	A

A) EXCELENTE

B) LIMITADO

C) NO RECOMENDADO

EPOCA S.p.A

MADE IN ITALY