

HD 10/25 - 4S


Este equipo profesional se adapta a la limpieza en el sector agrícola, talleres, industrias donde la suciedad y el aceite amerita de un esfuerzo mayor para su remoción.




TRIFÁSICO



Concepto de diseño compacto Upright con disposición vertical y unidad de motor y bomba dispuestos en vertical.

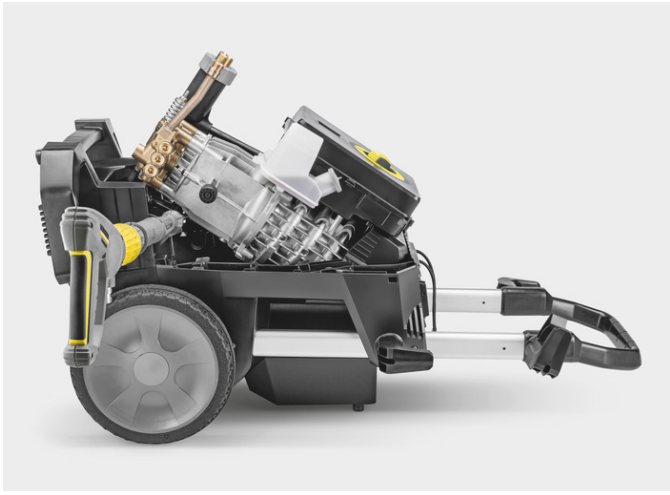

Motor de 4 polos de funcionamiento lento con refrigeración por agua y aire, resistente bomba con pistones de acero inoxidable y cabezal cilíndrico de latón.

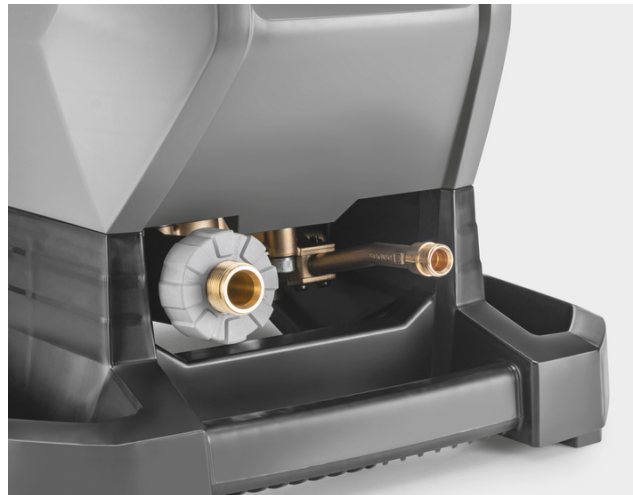

Concepto de servicio sofisticado que permite un uso rápido directamente en el lugar de uso.



Práctico indicador de llenado de aceite y canal de vaciado del aceite integrados en el chasis.



Máxima estabilidad para un apoyo seguro del equipo. Fácil de manejar y de transportar.



Alta presión para la eliminación de suciedad resistente. Larga vida útil con reducidos gastos de mantenimiento.

Características Técnicas

N° de parte		1.286-970.0
Código EAN		4054278904290
Tipo de corriente	Ph/Hz	3 / 60
Caudal	l/h	500 - 1000
Temperatura de entrada	°C	60
Presión de trabajo	bar	80 - 200
Presión de trabajo	PSI	450 / 2750
Presión máx.	bar	250
Potencia de conexión	kW	7,5
Peso con accesorios	kg	67
Dimensiones (la. x an. x al.)	mm	607 × 518 × 1063
Cable de conexión	m	5
Tamaño de la boquilla		060
Entrada de agua		1"

Equipamiento

Pistola de pulverización manual EASY! Force Advanced		■
Manguera de alta presión	m	10
Lanza	mm	1050
Boquilla de alto rendimiento		■
Motor trifásico de 4 polos con refrigeración por agua y aire		■
Bomba axial de tres émbolos con pistones de acero inoxidable		■
Desconexión de presión		■
Filtro fino para agua integrado		■
Lanza pulverizadora de alta presión		■
Electrónica de protección del motor con indicador LED		■
Mirilla del nivel de aceite		■
Servomando		
Entrada de agua de latón		■